

Mit

PROBAU®

Untergünde vorbereiten



ACHTUNG:

Bei stark sandenden oder nicht tragfähigen Untergründen sind die losen Teile vollständig zu entfernen, da nachfolgende Schichten auf diesen Untergründen nur ungenügend haften.

Auf den Untergrund kommt es an:

Um kraftschlüssige Verbindungen vom Untergrund zur Oberbeschichtung herzustellen, ist oftmals der Einsatz von Grundierungen und Haftverbessern erforderlich.

PROBAU Haftgrund eignet sich als Haftbrücke vor allem auf dichten oder glatten Untergründen. Zur Grundierung wird der Haftgrund zur Staubbinding und Verminderung der Saugfähigkeit eingesetzt. Ferner dient Haftgrund als flüssiger Zusatz für zementgebundene Mörtel, Kleber, Putze und Betone zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften und Dichtigkeit. Nur im Innenbereich verwenden.

PROBAU Tiefengrund wird als Grundierung bei stark saugenden Flächen zur Regulierung der Saugfähigkeit eingesetzt. Geeignete Untergründe sind Putz, Beton, Mauerwerk und Gipskartonplatten. Leicht sandende Untergründe werden verfestigt. Für innen und außen.

PROBAU Haftemulsion ist eine hochwertige, lösemittelfreie Kunststoffdispersion. Sie ist gebrauchsfertig und verbessert die wassersperrende Wirkung des Mörtels. Als Grundierung wird die Haft- und Klebefähigkeit zwischen Untergrund und Mörtel stark erhöht. Haftemulsion ist für Innen- und Außenarbeiten geeignet.

PROBAU Zementschleierentferner beseitigt problemlos Ausblühungen und Auslaugungen auf Mauerwerk und Beton. Darüber hinaus lassen sich auch geringe Verschmutzungen leicht entfernen. **PROBAU Zementschleierentferner** ist ein klares, geruchsarmes Reinigungsmittel.



Als Haftbrücke eignet sich **PROBAU Haftgrund** vor allem auf dichten und glatten Untergründen. Als Grundierung wird der Haftgrund zur Staubbinding eingesetzt.



PROBAU Tiefengrund ist lösemittelfrei, schnelltrocknend und wasserdampfdurchlässig. Er ist für Innen- und Außenarbeiten geeignet.



PROBAU Haftemulsion ist zudem sehr gut als Voranstrich auf problematischen Untergründen wie z. B. Holzboden für nachfolgende Beschichtung einsetzbar. Anschließend können geeignete Ausgleichsmassen aufgetragen werden.



Bei der Anwendung von **PROBAU Zementschleierentferner** ist auf eine genaue Einhaltung der Dosierung zu achten. Das Anlegen von Probeflächen ist empfehlenswert.

Das brauchen Sie:



Haftgrund

Gebrauchsfertige, leicht verarbeitbare Grundierung zur Erhöhung der Haftung zwischen Untergrund und Mörtel. Für innen.

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,25 l je m².

Lieferform: 1-l-Becher

Tiefengrund

Gebrauchsfertige, eingefärbte Grundierung zur Erhöhung der Haftung zwischen Untergrund und Mörtel und Verfestigung des Untergrundes. Für innen und außen.

Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 0,1 – 0,25 l je m².

Lieferform:

1-l-Becher, 2,5-l-Eimer, 5-l-Eimer



Haftemulsion

Als Zusatz für Kleber, Beton, Mörtel und Putz. Zur Verbesserung der Haftung und Elastizität. Als Haftbrücke und Grundierung.

Verbrauch: Als Haftbrücke bzw. Grundierung ca. 0,2 l für ca. 1 m².

Lieferform:

1-l-Becher, 5-l-Eimer

Zementschleierentferner

Speziell hergestelltes Reinigungsmittel zur Entfernung von Kalk- und Zementschleiern auf Beton- und Mauerwerksflächen.

Verbrauch: Je nach Auftragsart ca. 0,10-0,15 l je m².

Lieferform:

1-l-Becher, 5-l-Kanister



Werkzeuge und Hilfsmittel


- Gummihandschuhe
- Spachtel
- Pinsel/Quast
- Eimer

Weitere Informationen unter
www.probau-baustoffe.com

Mit

PROBAU®

für mehr Haftung sorgen

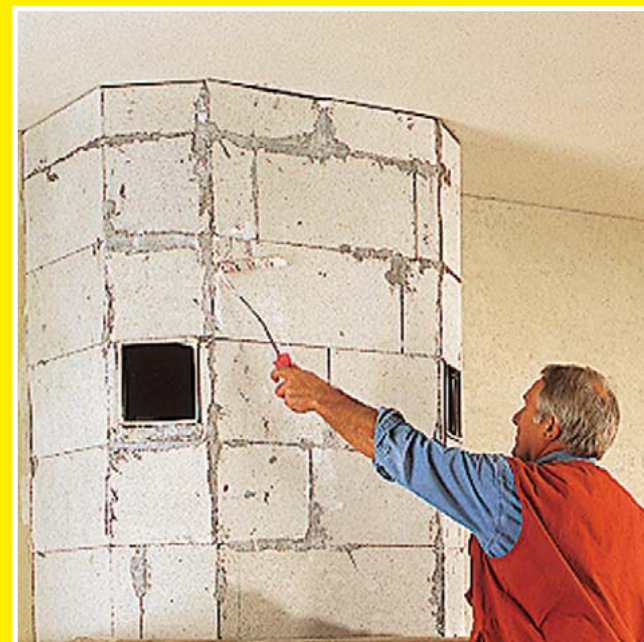

Wenn's gut werden muss.