


PROBAU®

Flächenspachtel

Überstreichbar
Schnell erhärtend
Sofort einsetzbar

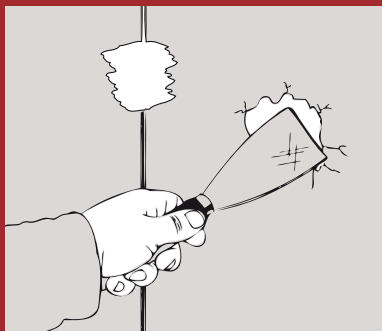

Enduit fin
Površinska fina
pahtel masa **250 ml**

DEU Flächenspachtel

Zum Ausfüllen und Egalisieren von Rissen, Löchern, Flächen, Beschädigungen und Spalten in einem Arbeitsgang auf Beton, Mauerwerk, Putzschichten und Gips. Unter anderem nicht geeignet für den Dauernassbereich und für PP, PE, Teflon, Naturstein und Bitumen-Untergründe. Der Untergrund muss feucht, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein - lose Teile entfernen. Stark saugende Untergründe vor dem Auftragen anfeuchten. Nicht für den Außenbereich geeignet. Stark poröse Untergründe mit einer Grundierung aus 1 Teil Flächenspachtel und 2 Teilen Wasser vorbehandeln. Material nach Möglichkeit innerhalb der Hautbildungszeit im feuchten Zustand abziehen. Nach Trocknung kann die Masse geschliffen, gebohrt, geschabt, überstrichen oder überklebt werden. Maximale Schichtstärke pro Spachtelgang ca. 10 mm. **Verarbeitungstemperatur:** +5 °C bis +40 °C. **Lagerung:** zwischen +5 °C bis +25 °C. **Farbe:** weiß. **Mindesthaltbarkeitsdatum:** In ungeöffneter Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum. **Entsorgung:** Nur ein restleeres Gebinde ist recyclingfähig.

F Enduit fin

Pour le remplissage et l'aplanissement de crevasses, trous et fissures en une opération sur béton, maçonnerie, crépie et plâtre. Ne convient pas pour surfaces en immersion constante ainsi que pour PP, PE, téflon, pierre naturelle et les surfaces en bitume. Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, d'huile, de graisse. Enlever les parties friables, en cas de supports fortement poreux humidifier les avant l'application. Ne convient pas pour l'extérieur. Apprêter les supports très poreux avec un mélange d'1 part d'enduit de surface et de deux parts d'eau. Lisser le matériau si possible lorsqu'il est encore humide et n'a pas formé de peau. Une fois séchée, la masse peut être poncée, percée, grattée, peinte et recouverte. Épaisseur maximale de la couche appliquée à la spatule env. 10 mm. **Température d'application:** +5 °C à +40 °C. **Date limite de consommation:** Dans remballage d'origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication. **Stockage:** entre +5 °C et +25 °C. **Couleur:** blanc. **Élimination:** Seul le conditionnement complètement vidé peut être recyclé.

HR Površinska fina pahtel masa

Za popunjavanje i niveliranje napuklina, rupa, površina, oštećenih dijelova na betonu, zidu i gipsu. Nije namijenjeno površinama stalno izloženim vlažnosti i za PP, PE, teflon, prirodnom kamenu i bitumenskim podlogama. Površina mora biti čvrsta, suha, bez prašine i masnoće, ostatke odstraniti. Jako upijajuće površina prije nanošenja mase navlažiti. Nije prikladno za otvoreno područje. Jako porozne podloge prethodno tretirajte temeljnim premazom od 1 dijela mase za poravnavanje površina i 2 dijela vode. Materijal po mogućnosti razvucite dok je vlažan, prije nego se počne stvarati kožica. Masa je nakon sušenja spremna za brušenje, bušenje, struganje, premazivanje ili ljepljenje. Maksimalna debljina sloja po nanosu mase otprilike 10 mm. **Radna temperatura:** +5 °C do +40 °C. **Boja:** bijela. **Rok valjanosti:** U neotvorenoj originalnoj ambalazi 24 mjesec od datuma proizvodnje. **Skladištenje:** između +5 °C do +25 °C. **Zbrinjavanje otpada:** samo praznu ambalazu reciklirati.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung und Trocknung gründlich lüften. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht für Lebensmittel- oder Trinkwasserbereiche geeignet. Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung unter Service-Hotline: +49 541 601-601. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Conserver hors de portée des enfants. Bien aérer lors de la mise en oeuvre et du séchage. Éviter de manger, boire et fumer pendant la mise en oeuvre. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne convient pas pour les domaines des produits alimentaires et de l'eau potable. Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Peut produire une réaction allergique. Si vous souhaitez un conseil, veuillez composer le numéro de hot-line de service: téléphone: +49 541 601-601. Fiche de sécurité disponible sur demande.

Čuvati izvan dohvata djece. Tijekom obrade i sušenja temeljito prozračiti prostoriju. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U slučaju kontakta s očima ili kožom odmah temeljito isprati vodom. Nije prikladno za korištenje u blizini prehrambenih proizvoda ili pitke vode. Sadržaj 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Može izazvati alergijsku reakciju. Savjetovanje putem službe telefonske pomoći: Telefon: +49 541 601-601. Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Herstellert für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern
Der Hersteller dieses
Produktes ist zertifiziert nach
Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001.

quick-mix Gruppe
GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6
49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01
Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de
www.quick-mix.de

Service-Hotline:
0049 (0)180/3000462
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu



PFLÄSPA 250



Nur im **BAUHAUS**