

**PROBAU®**

**PROBAU®**

**PROBAU®**

**DEU Flexkleber Naturstein**

**Anwendung:** Eignet sich zur Verklebung von verfarbungsempfindlichen Natursteinen wie z. B. Marmor und Granit auf Beton, Putz, Estrich, Gipskartonplatten. Auch für Heizestriche und leicht verformbare Untergründe. C 2 TE gem. DIN EN 12004, S1 gem. DIN EN 12002.

**Untergrund:** Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, trocken, sauber, öl-, anstrich- und staubfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Bei stark saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit PROBAU Haftemulsion notwendig.

**Verarbeitung:** Flexkleber Naturstein mit Wasser (ca. 6l pro 25-kg-Gebinde) in einem sauberen Gefäß unter ständigem Rühren zu einem knollenfreien Mörtel anmischen. Nach einer Reifezeit von ca. 5 min. nochmals aufrühren. Nicht mehr Mörtel anrühren als in ca. 2–3 Stunden verarbeitet werden kann. Bereits angestiftetes Material nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockerpulver mischen. Fliesenkleber mit einem Zahnpachtel auf den Untergrund auftragen und gleichmäßig durchkämmen. Auf vollständige Verklebung achten. Fliesen nur in frischen Fliesenkleber einlegen. Im Dämmbereich, auf Balkonen oder Terrassen ist auf eine höhenfreie Verlegung zu achten. Dafür muss der Kleber auch auf die Rückseite der Platten bzw. Fliesen aufgetragen werden. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C. Frischen Kleber vor zu schneller Austrocknung, Frost, Regen schützen.

**Lagerung:** Trocken und sachgerecht.

**FRA Colle flexible pour pierre naturelle**

**Utilisation :** Est adapté pour le collage de pierres naturelles sensibles à la décoration telles que le marbre et le granit sur du béton, crépi, chape cimentée et placoplâtres. Egalement conçu pour les chapes de ciment chauffantes et les supports légèrement malléables. C 2 TE conformément à DIN EN 12004, S1 conformément à DIN EN 12002.

**Support :** Le support doit être stable, solide, non meuble et sans poussières, ni saletés, huiles, graisses, peinture et parties séparées. Enlever les parties séparées. Les surfaces très absorbantes doivent être préalablement traitées avec l'émulsion adhésive PROBAU.

**Mise en oeuvre :** Mélanger la colle flexible pour pierre naturelle de façon régulière avec de l'eau env. 6l pour 25-kg de produit dans un récipient propre jusqu'à obtention d'un mortier sans grumeaux. Mélanger à nouveau après env. 5 minutes de pause. Ne pas préparer plus de mortier qu'il ne peut en être utilisé en env. 2–3 heures. Ne pas mélanger le matériel déjà durci avec de l'eau, ni avec de la poudre sèche. Appliquer la colle de carrelage avec une spatule dentée de façon régulière. Faire attention au collage sur une surface entière. Ne poser les carreaux que sur de la colle fraîche. N'appliquer que sur des surfaces non creuses dans les endroits humides, les balcons ou terrasses. Dans ces cas, la colle doit également être appliquée sur le dos de la plaque ou du carreau. Ne pas travailler par une température de l'air et du support inférieure à +5 °C. Protéger la colle fraîche du dessèchement, du gel et de la pluie.

**Stockage :** Au sec et conformément aux spécificités.

**HRV Fleksibilno ljepilo nza prirodni kamen**

**Primjena:** Prikladan za lijepljenje osjetljivog prirodnog kamena (kao na primjer mramor i granit) na betonu, zbaci, estrihu, gips pločama. Također i za grijani estrih i podloge koje se lako deformiraju. C 2 TE prema DIN EN 12004, S1 prema DIN EN 12002.

**Podloga:** Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, suha, očišćena, bez ulja, premaza i prašine. Nepričvršćene dijelove odstraniti. Kod podloga koje jako upijaju neophodan je prethodni tretman sa PROBAU vezivnim premazom.

**Priprema:** Fleksibilno ljepilo nza prirodni kamen neprekidno miješati sa vodom (cca. 6l po pakovanju od 25-kg) u čistoj posudi dok se ne stvori mort bez grudvica. Nakon cca. 5 minuta još jednom promiješati. Ne zamiješati više morta nego što se može obraditi u roku od cca. 2–3 sata. Već stvrdnuti materijal ne razrjeđivati s vodom ili miješati sa suhim prahom. Ljepilo nanijeti nazubljenom špatlom na podlogu i ravnomjerno procesljati. Obratiti pozornost na nanošenje ljepila po cijeloj površini. Pločice podlagati samo u svježije ljepilo. U „mokrim“ područjima, na balkonima ili terasama, treba obratiti pažnju na polaganje bez zvučjina. U tom slučaju se ljepilo nanosi i na porednu ploču, odnosno ploču. Ne vršiti obradu kod temperatura zraka i podloge ispod +5 °C. Zaštiti svježe ljepilo od prebrzog sušenja, mraza, kiše.

**Skladistenje:** Primjereno i na suhom.

Format / Format / Format	Zahnung / Denture / Nazubljenje	Verbrauch / Rendement / Potrošnja
Fliesen / Carreaux / pločice	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>
Profilierter Rückseite / Das profil / profilirana poledina	6 x 6 x 6 mm	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Als Mittelbettmörtel / En tant que lit moyen / kao mort sa slojem srednje debljine	8 x 8 x 8 mm	≥ 4 kg/m <sup>2</sup>



**PFKXN 25**  
**25 kg**


**Hergestellt für:**  
**BAUHAUS (Schweiz) AG**  
Sägetrasse 5  
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:  
0049 (0)180/3 00 04 62  
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.  
www.probau.eu


Der Hersteller dieses  
Produktes ist zertifiziert  
nach Qualitätsnorm  
DIN EN ISO 9001.



**25 kg**

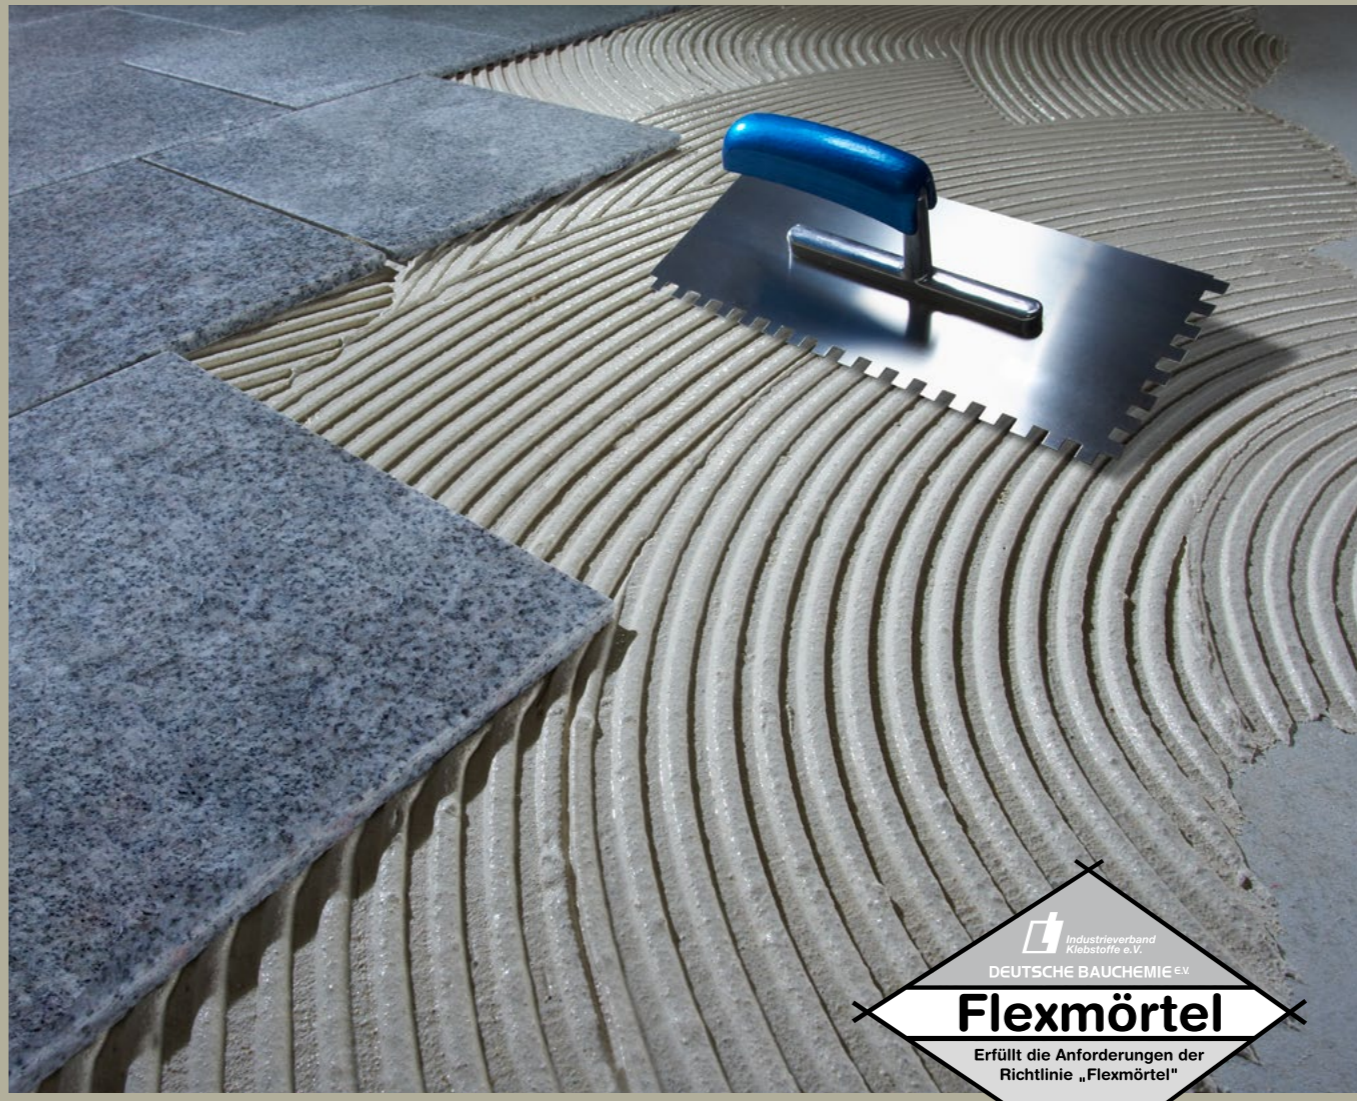

**Colle flexible pour pierre naturelle**  
**Fleksibilno ljepilo nza prirodni kamen**  
**25 kg**

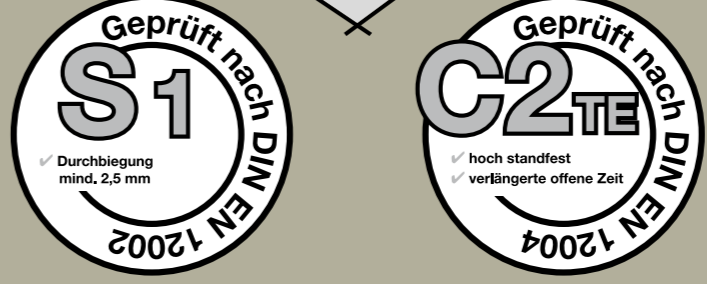

**Zusätzlich empfehlen wir**  
**PROBAU Flexfuge Naturstein**  
**PROBAU Haftemulsion**

<p><b>PFKXN 25</b> Flexkleber Naturstein</p> <p>DEUTSCHE BAUWERKE</p> <p><b>Flexmörtel</b></p> <p>Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie „Flexmörtel“</p> <p>März 2007</p> <p><b>S1</b> Geprüft nach DIN EN 12002 Durchblähung mind. 2,5 mm</p> <p><b>C2TE</b> Geprüft nach DIN EN 12004 hoch stauffest verbleibende offene Zeit</p>	<p><b>PFKXN 25</b> Flexkleber Naturstein</p> <p>DEUTSCHE BAUWERKE</p> <p><b>Flexmörtel</b></p> <p>Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie „Flexmörtel“</p> <p>März 2007</p> <p><b>S1</b> Geprüft nach DIN EN 12002 Durchblähung mind. 2,5 mm</p> <p><b>C2TE</b> Geprüft nach DIN EN 12004 hoch stauffest verbleibende offene Zeit</p>	<p><b>PFKXN 25</b> Flexkleber Naturstein</p> <p>DEUTSCHE BAUWERKE</p> <p><b>Flexmörtel</b></p> <p>Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie „Flexmörtel“</p> <p>März 2007</p> <p><b>S1</b> Geprüft nach DIN EN 12002 Durchblähung mind. 2,5 mm</p> <p><b>C2TE</b> Geprüft nach DIN EN 12004 hoch stauffest verbleibende offene Zeit</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PFKXN 25**  
**25 kg**

**Colle flexible pour pierre naturelle**  
**Fleksibilno ljepilo nza prirodni kamen**

